

御中

電線・ケーブル 仕様書

600Vポリエチレン絶縁
耐燃性ポリエチレンシースケーブル(平形)

600V EEF/F 2心 3心

仕様書 No. JIS C 3605

四管波電線株式会社

〒174-0054 東京都板橋区宮本町45番4号

TEL 03(3960)2226

FAX 03(3960)2229

年 月 日
発行No.

.....御中

.....件名

.....御契約数量

〒174-0054
東京都板橋区宮本町45番4号
TEL 03(3960)2226
FAX 03(3960)2229

菅波電線株式会社
品質保証部 品質保証課


600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）仕様書

.....品名記号 600V EEF/F

- 適用範囲 この仕様書は、JIS C 3605の規格に基づいて作成した600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（平形）に適用する。
- 構造、寸法及び電気特性は、下表及び3. 項の断面図の通りとする。

記号	線心数	導体直径 mm	ポリエチレン絶縁体		ポリエチレンシース		仕上 外径 (参考) mm	電気試験			概算 質量 kg/km	標準 条長 m	包装
			色別	厚さ mm	色別	厚さ mm		導体抵抗 (20℃) Ω/km	試験電圧 V	絶縁抵抗 (20℃) MΩ・km			
600V EEF/F	2	1.6	黒白	0.8	灰色	1.5	6.2 × 9.4	8.92	1500	2500	90	100	たば
		2.0					6.6 × 10.5	5.65			120		
	3	1.6	※				6.2 × 13.0	8.92			130		
		2.0					6.6 × 14.0	5.65			170		

3. 断面図

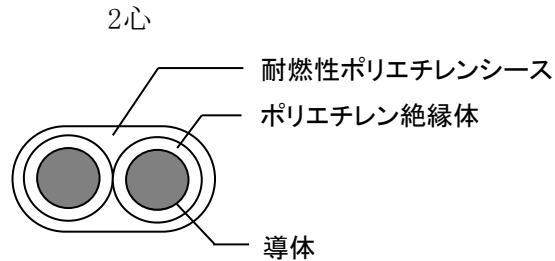

導体（軟銅単線）

